


WS03

Diffusore rettangolare da parete in ABS

Square in-wall ABS speaker

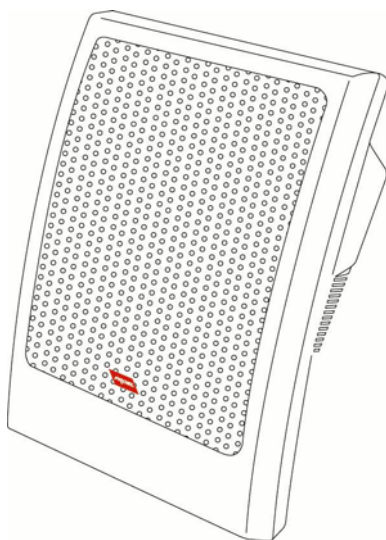

PROEL

Grazie per averci accordato la Vostra fiducia scegliendo un prodotto PROEL, sinonimo di professionalità, accuratezza ed elevata qualità.

Descrizione

Diffusore Acustico Rettangolare, di facile installazione, dotato di trasformatore interno, funzionamento a 100 V, griglia antipolvere e struttura portante in ABS che conferisce a questo apparecchio un'elevata robustezza meccanica. Il prodotto è dedicato ad applicazioni di tipo Public Address, come diffusione di annunci e musica.

Prodotto conforme alla normativa CE

Precauzioni



Per evitare il rischio di shock elettrico non aprire il prodotto.
Per prevenire rischi di incendio o di scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia e umidità

- Prima di procedere con l'installazione, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale e conservarlo per una consultazione successiva.
- Attenzione: l'installazione errata potrebbe danneggiare irrimediabilmente l'apparecchiatura.
- PROEL raccomanda di installare i diffusori tenendo conto delle normative di sicurezza vigenti.
- L'uso del dispositivo, al di fuori delle specifiche tecniche, potrebbe causare una diminuzione delle prestazioni.
- In presenza di bambini, controllare che il prodotto non rappresenti un pericolo.
- Posizionare il prodotto al riparo dagli agenti atmosferici e a distanza di sicurezza dall'acqua e da luoghi ad alto grado di umidità.
- Non avvicinare il prodotto a fonti di calore (radiatori, fari, etc.).
- Evitare che qualsiasi sostanza liquida penetri all'interno del prodotto.
- Assicurarsi che il dispositivo sia in posizione stabile.
- Per la pulizia delle parti esterne non utilizzare diluenti, alcol, benzina o altre sostanze volatili.
- Evitare di riparare il dispositivo. Per qualsiasi tipo di intervento, rivolgersi al personale qualificato.
- Si consiglia di non utilizzare il diffusore a livelli di suono elevati per lunghi periodi di tempo, in quanto la pressione sonora generata potrebbe provocare danni permanenti all'udito.

Installazione

1. Praticare un foro nel punto dove andrà posizionata l'unità, quindi inserire il tassello ad espansione per l'ancoraggio
2. Collegare la linea di segnale ai morsetti d'ingresso posti sul retro dell'unità, riferendosi alla seguente tabella:

Colore	Potenza
Bianco	5 W
Rosso	10 W
Nero	COM

Nota: La stessa corrispondenza colori/potenza è riportata anche sul retro del diffusore.

3. Agganciare l'unità al tassello.

Specifiche tecniche

Modello	WS03
Woofer	6"
Potenza in Ingresso	20 W Max
Potenza RMS	5/10 W
Tensione Costante	100 V
Risposta in frequenza	110 Hz – 13 KHz
S.P.L.	95 dB
Dimensioni (mm)	L 185 – H 260 – P 123
Peso	1,23 Kg

La Proel SpA persegue una politica di costante ricerca e sviluppo, di conseguenza si riserva il diritto di apportare miglioramenti ai prodotti esistenti, senza preavviso e in qualunque momento.



PROEL S.p.A.
(World Headquarters - Factory)
Via alla Ruenia 37/43
64027 Sant'Omero (Te) - Italy
Tel: +39 0861 81241
Fax: +39 0861 887862
E-mail: info@proelgroup.com

www.proelgroup.com